



Рекомендованным подключением приёмника к интернету является соединение по Ethernet-кабелю.


Для проводного подключения к интернету необходимо присоединить Ethernet-кабель напрямую к приёмнику.

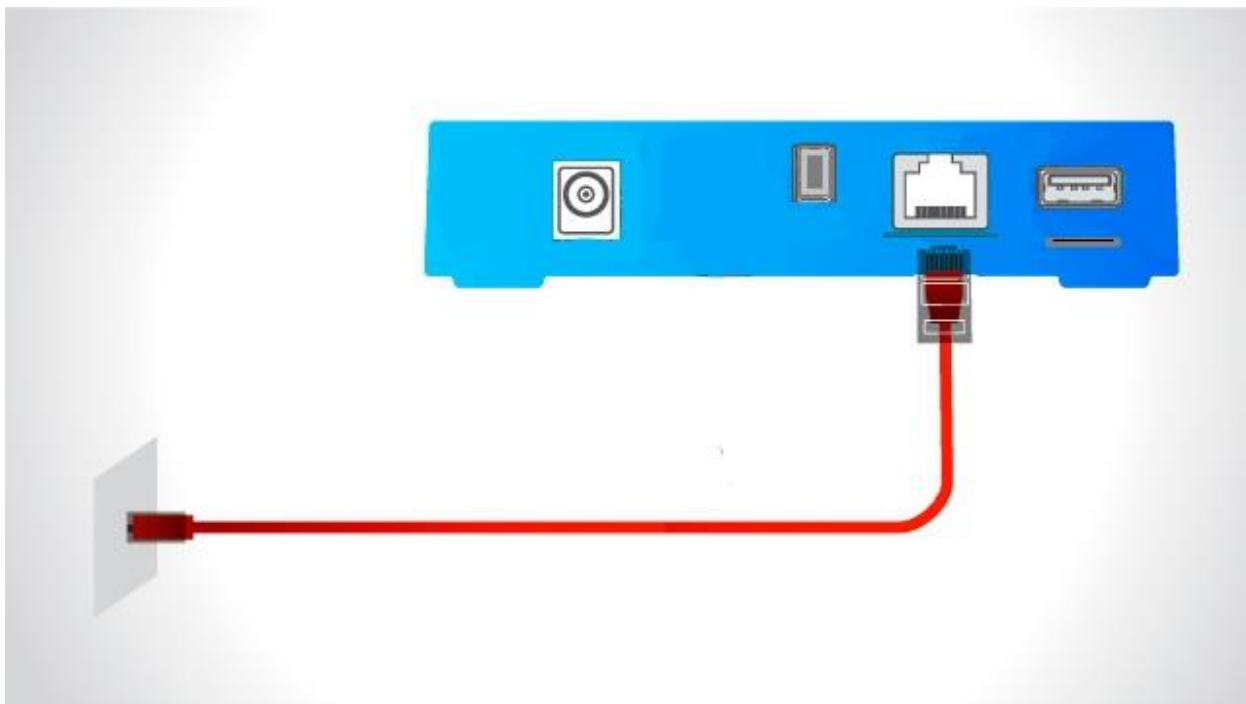

Для беспроводного подключения приёмника к интернету нужно присоединить интернет-кабель к разъему Ethernet вашего роутера.

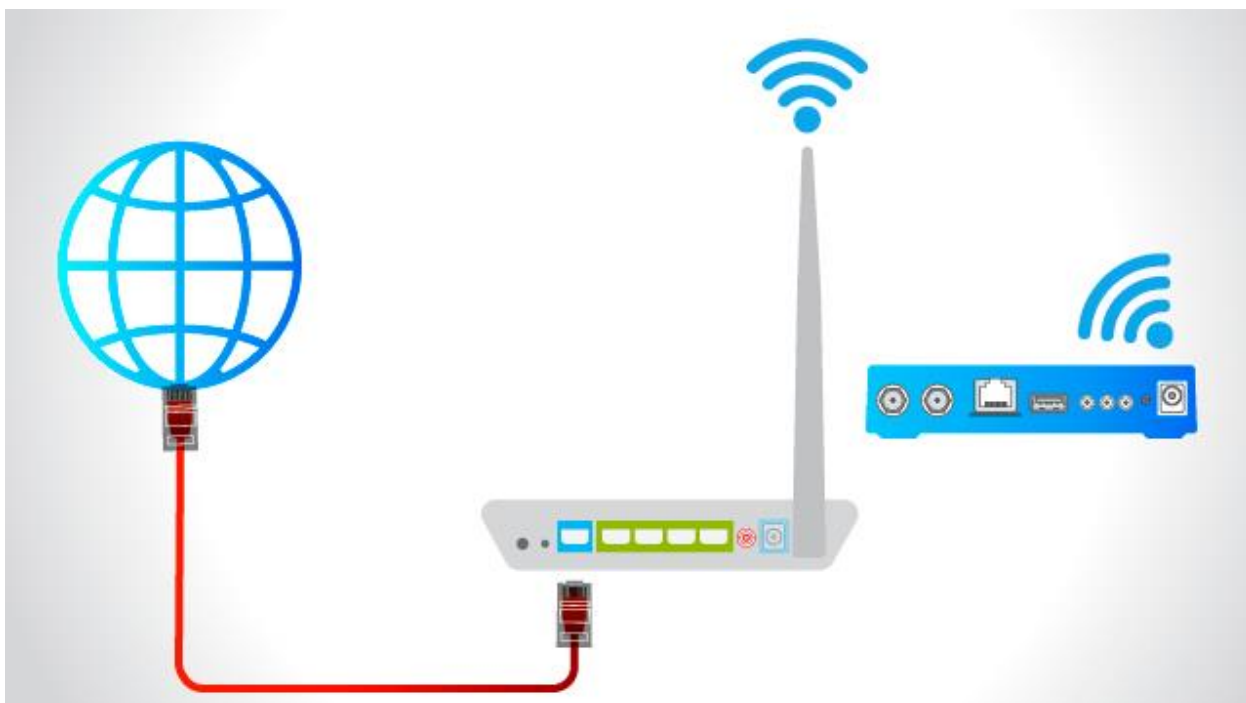

Затем следует выбрать в разделе «Настройки», подраздел «Интернет» необходимый тип подключения — проводная (Ethernet) или беспроводная сеть (Wi-Fi).

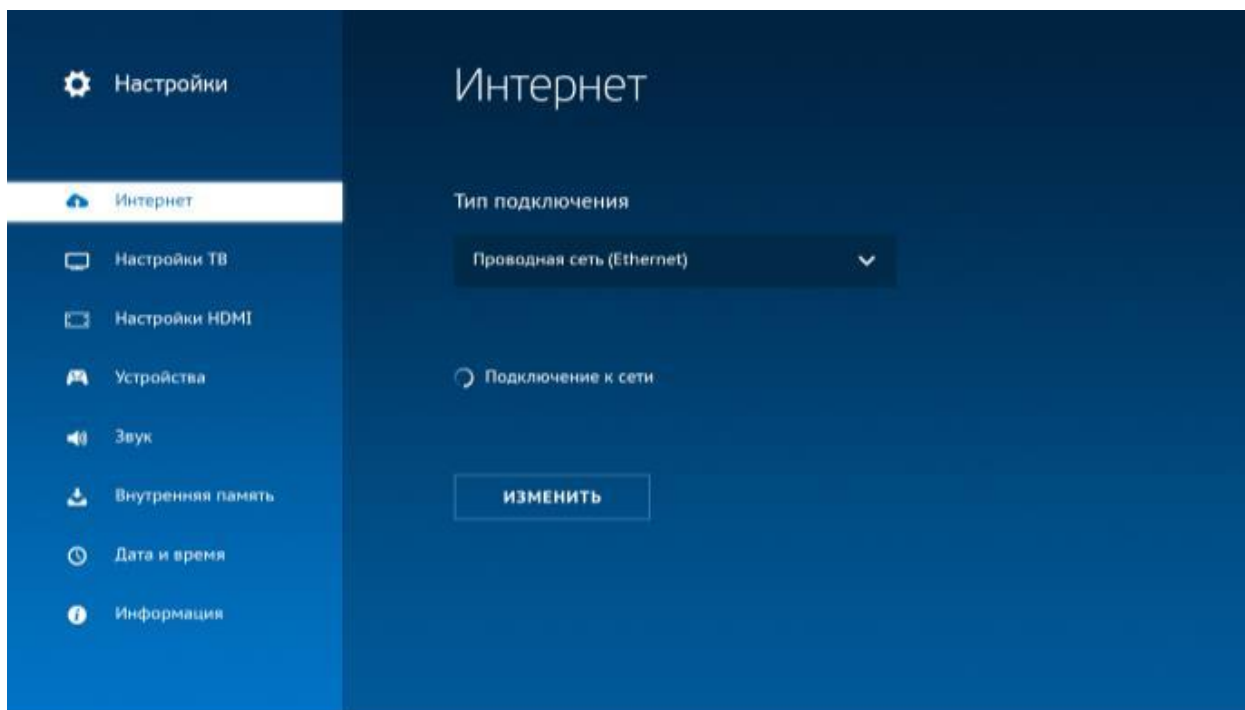


Подключение по Wi-Fi

Для того, чтобы установить между приемником и сетевым оборудованием беспроводное соединение (Wi-Fi), проверьте настройки роутера и убедитесь, что ваш роутер имеет поддержку протокола DHCP, и данная функция включена. Рекомендованная скорость обмена данными — не менее 12 Мбит/с.

Для установки и/или изменения параметров беспроводного соединения между приемником и сетевым оборудованием выполните следующие действия:

1. Выберите тип подключения «Беспроводная сеть (Wi-Fi)».

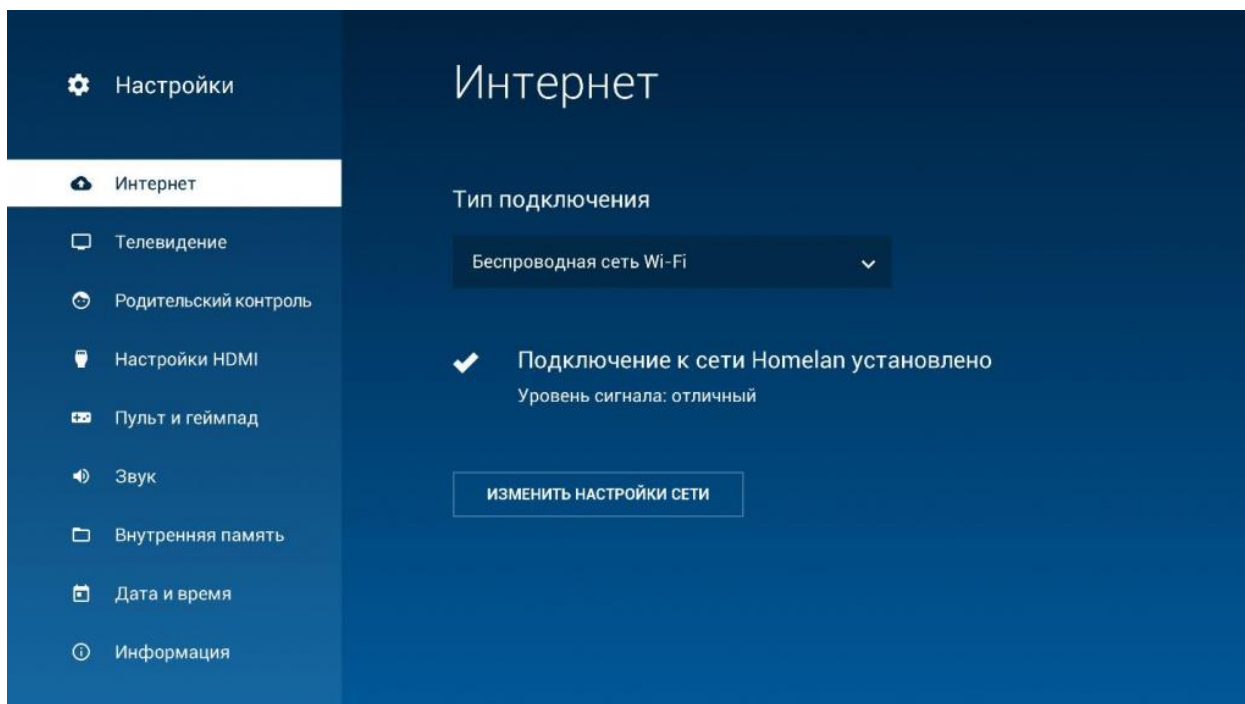

2. В открывшемся списке выберите название вашей Wi-Fi-сети.

Подключение к Wi-Fi сети

○ Выберите сеть...

| | |
|-----------------------------|---|
| 🔒 Secured wifi connection 1 | 📶 |
| 🔓 Free wifi connection | 📶 |
| 🔒 Secured wifi connection 2 | 📶 |
| 🔒 Secured wifi connection 3 | 📶 |
| Добавить сеть | + |

3. Если сеть, к которой вы подключаетесь, защищена паролем:

- Введите пароль с помощью экранной клавиатуры.
- Выберите «Подключить» и нажмите кнопку «ОК» на пульте от приемника.

Настройки Wi-Fi

Homelan


🔒 Пароль

Для ввода нажмите **ОК**

ОТМЕНА


ПОДКЛЮЧЕНИЕ


4. Если подключение произведено успешно, вы увидите соответствующее сообщение на экране.

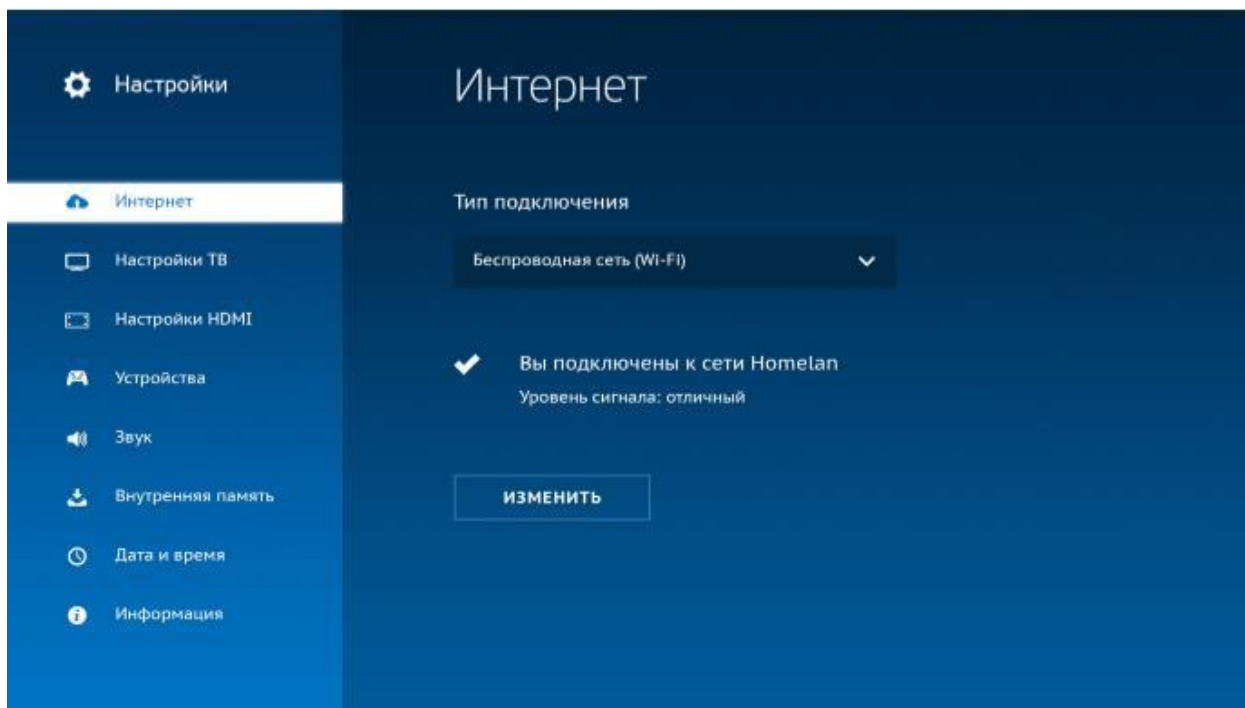

Если вы осуществляли подключение к выбранной сети Wi-Fi ранее, для повторного подключения нажмите экранную кнопку «Подключить» и выполните указания пунктов 3-4.

Если у Вас скрытая Wi-Fi-сеть, то ее можно добавить самостоятельно. Для этого выберите «Добавить сеть» внизу списка доступных сетей и нажмите кнопку «ОК» на пульте от приемника.

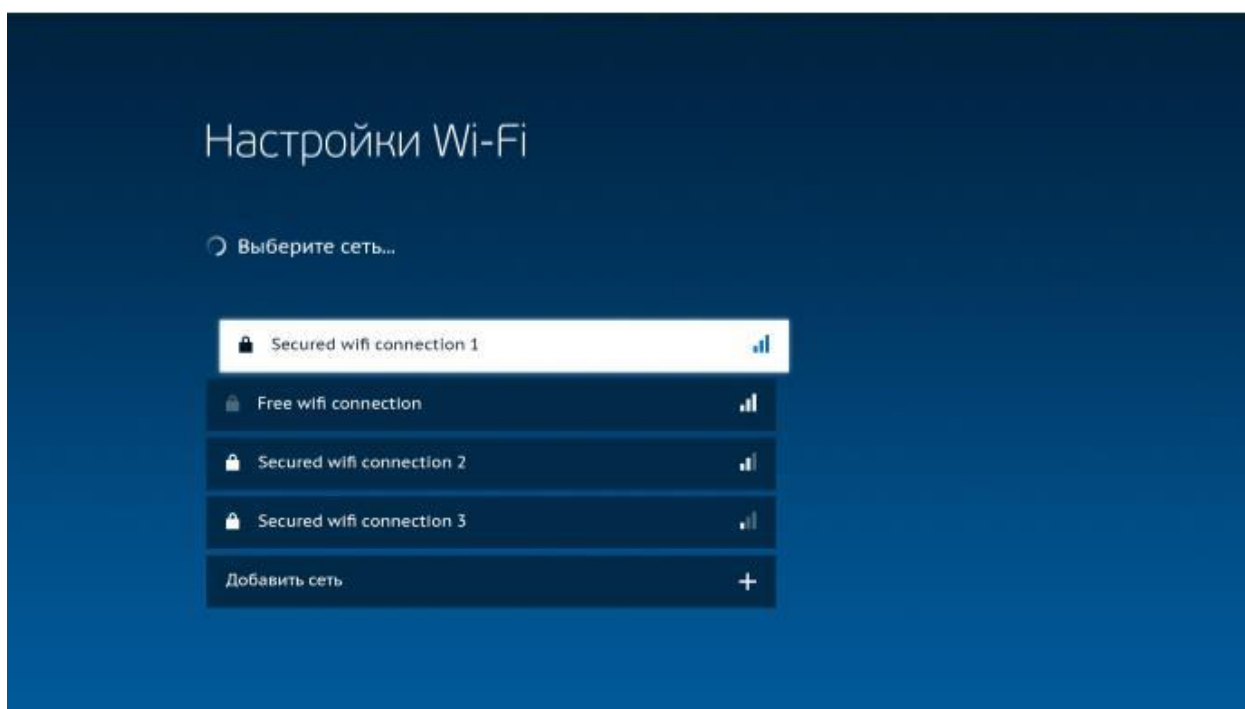


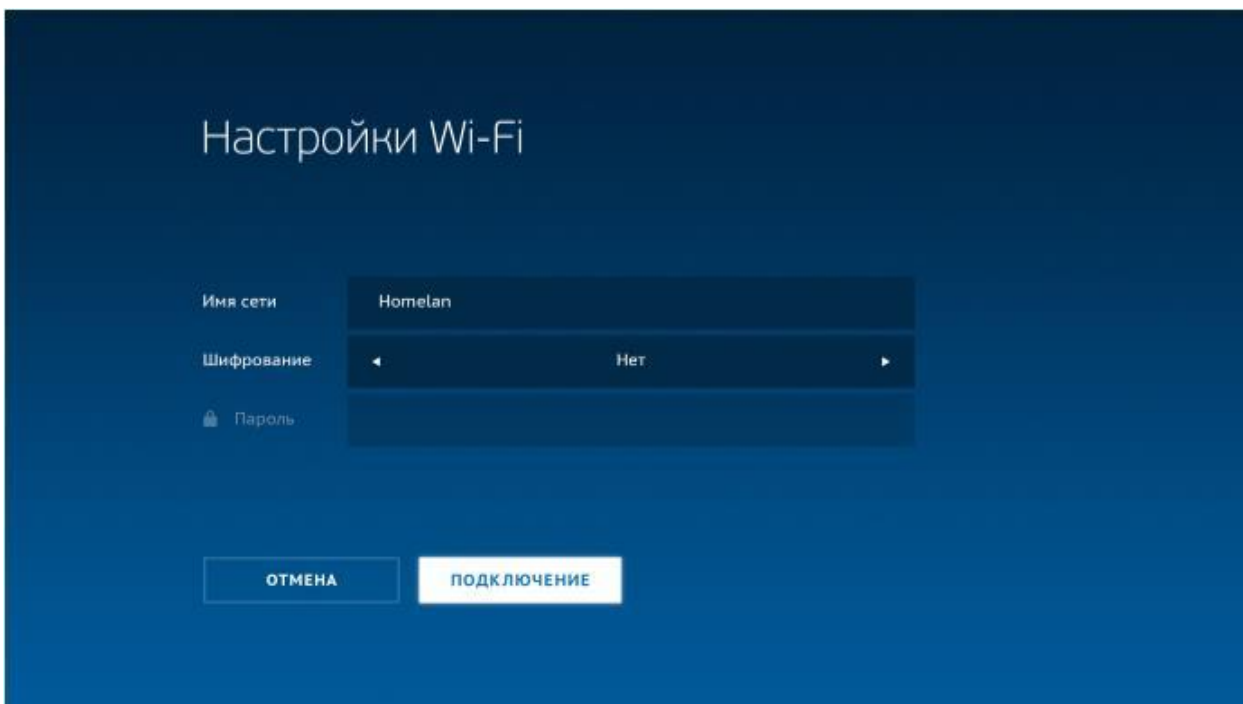

С помощью экранной клавиатуры введите название сети, затем выберите тип шифрования и при необходимости введите пароль. Выберите «Подключить» и нажмите кнопку «ОК» на пульте от приемника.


Подключение по Ethernet-кабелю

Если Вы выбрали и установили между приемником и сетевым оборудованием проводное соединение (Ethernet), приемник автоматически осуществляет попытку подключения к сети. Если подключение произведено успешно, вы увидите соответствующее сообщение на экране.

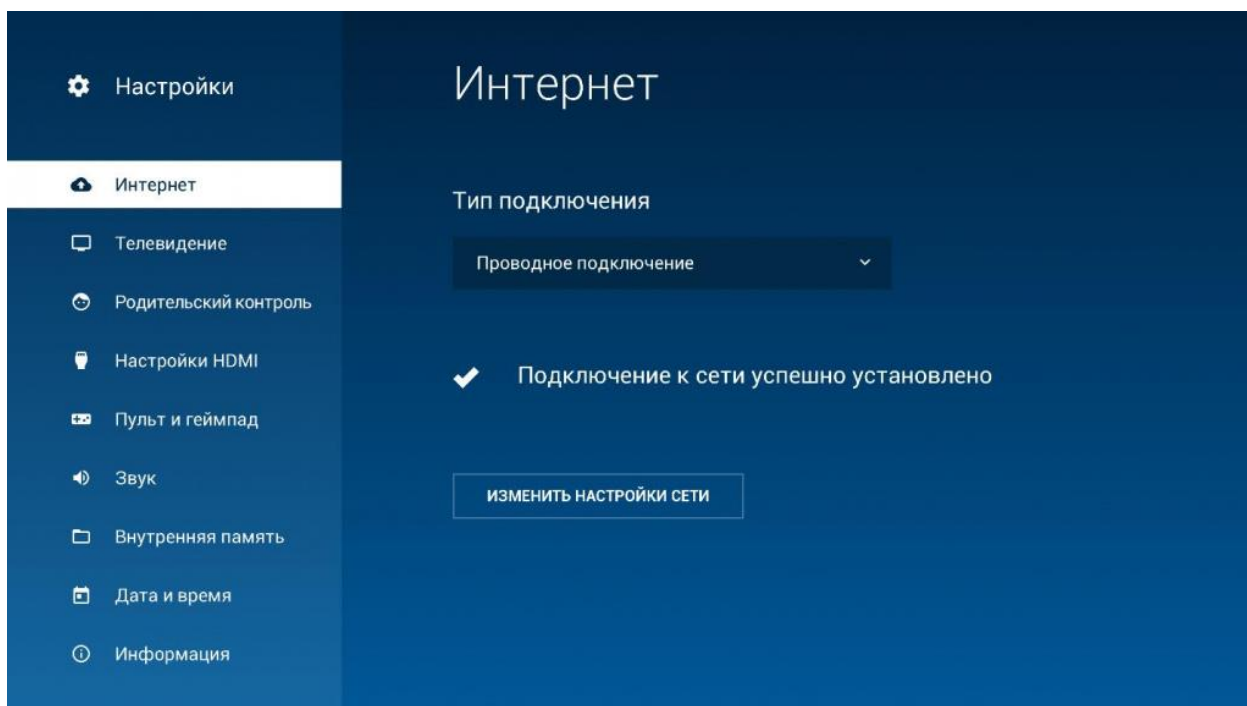


Если приемнику не удалось автоматически подключиться к сети, вы можете установить сетевые настройки самостоятельно.

1. Выберите кнопку «Изменить настройки сети» и нажмите кнопку «ОК» на пульте от приемника.
2. Отмените выбор параметра «Определять настройки автоматически», нажав кнопку «ОК».
3. Выберите «Изменить» и нажмите кнопку «ОК».
4. Установите необходимые сетевые настройки с помощью экранной клавиатуры.

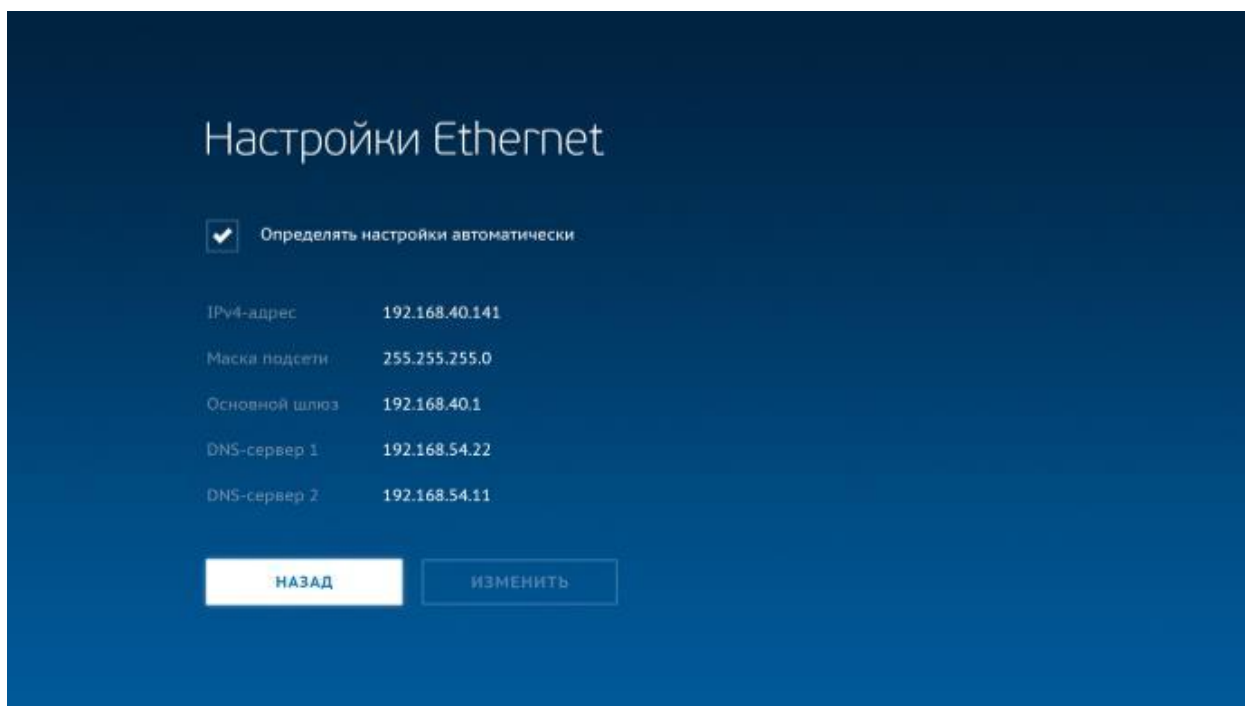

5. Выберите «Сохранить» и нажмите кнопку «ОК».
6. Для отмены нажмите кнопку «НАЗАД» или выберите «Отмена» и нажмите кнопку «ОК».

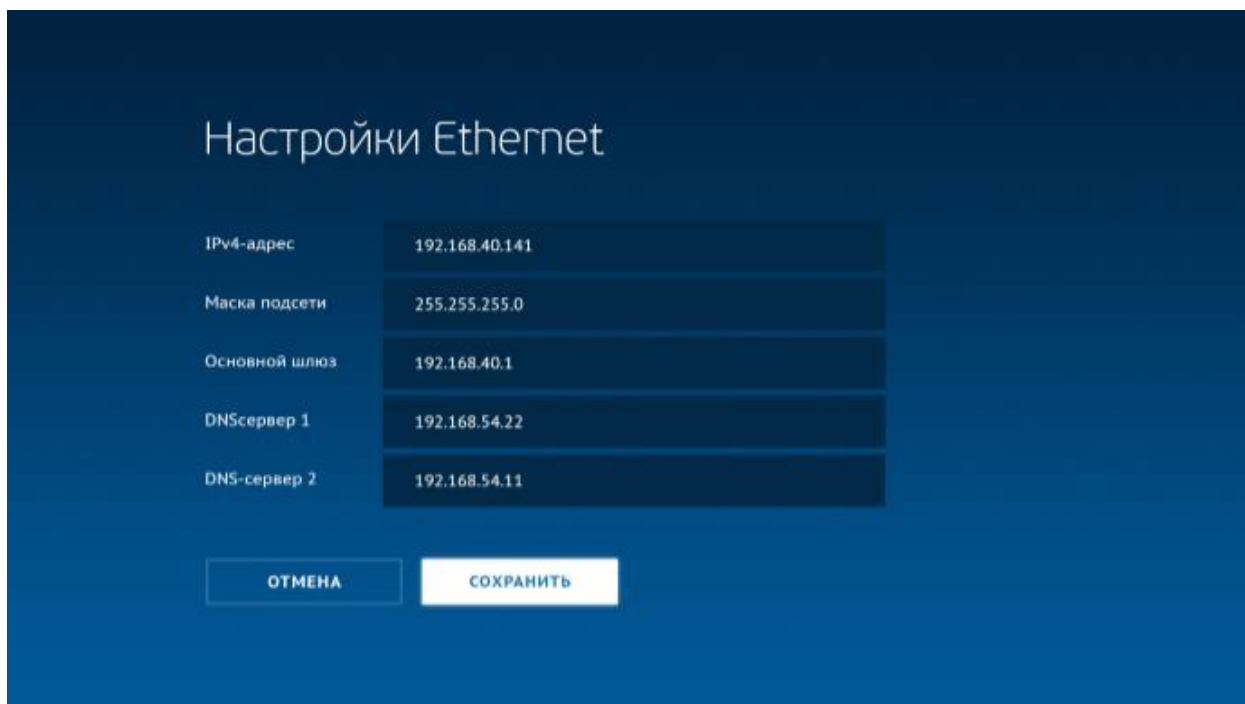

Если параметры сети неизвестны, необходимо обратиться к специалисту, который производил настройку роутера или в службу поддержки оператора, предоставляющего доступ к интернету.